
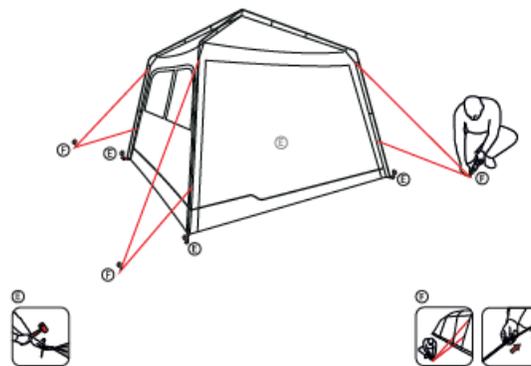


FASTLANE 300 SHELTER – INSTRUCCIONES

Enhorabuena por adquirir su carpa Outwell® FASTLANE 300, diseñada para acompañarle en sus actividades al aire libre.

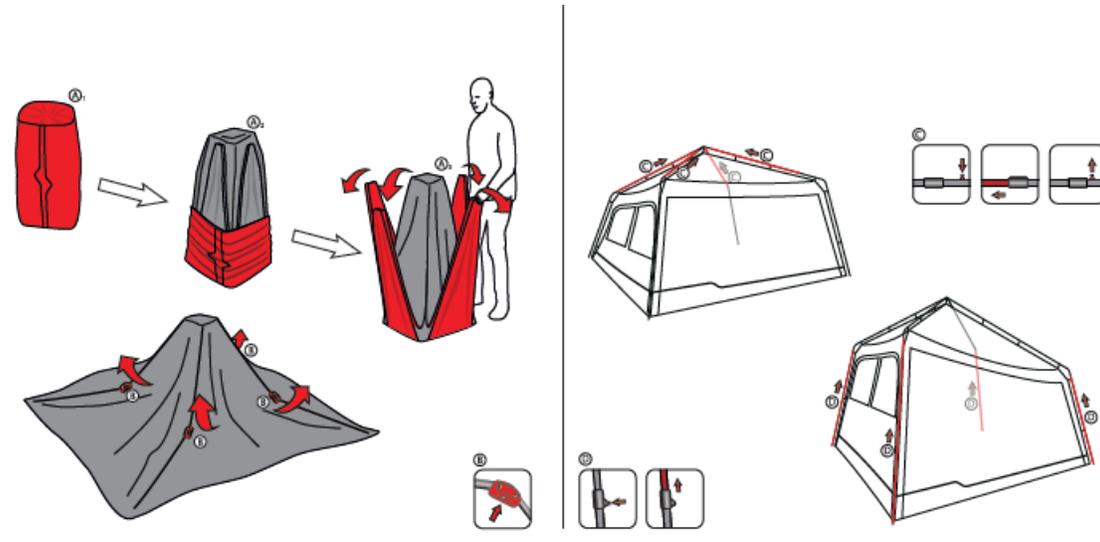

INSTRUCCIONES DE MONTAJE (véase el esquema de la página 1 del folleto):

- Saque la lona y las varillas de la bolsa tal como están empaquetadas para facilitar el posterior guardado.
- Extienda la lona en el suelo, identificando las esquinas y ubicando la puerta en la dirección deseada.
- Ensamble las varillas siguiendo la codificación de colores y colóquelas en los conectores de esquina.
- Eleve progresivamente la estructura y fije cada base con la piqueta correspondiente.
- Ajuste las cintas de tensión interiores y coloque las piezas de velcro según indica el diagrama.

- Ancle los vientos (líneas de sujeción) en ángulo de 45° y tense suavemente – no sobre-apretar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- Limpie el refugio con una esponja suave y agua tibia; no use detergentes, lavadora ni limpieza en seco.
- Seque completamente antes de guardarlo para evitar moho o deterioro.
- Almacene en lugar seco y ventilado.

RECOMENDACIONES GENERALES DE USO:

- Practique un montaje y desmontaje de prueba antes del primer uso para familiarizarse.
- Evite montar el refugio bajo árboles o sobre superficies con piedras y objetos afilados.
- No tensa en exceso la lona: debe adaptarse a cambios de viento y temperatura.
- Sustituya las piquetas estándar por piquetas de tormenta si se prevén vientos fuertes.
- No utilice insecticidas sobre el tejido; pueden dañar el recubrimiento.

ADVERTENCIA SOBRE RADIACIÓN UV Y DURABILIDAD:

- Los rayos ultravioleta (UV) pueden dañar la lona si se expone a la luz solar directa durante periodos prolongados.
- El tejido Outtex® prolonga la vida útil, pero la exposición prolongada reduce la resistencia con el tiempo.
- Los productos Outwell están pensados para un uso en camping de 2-5 semanas al año; no son adecuados para uso permanente.
- Acampar cerca del mar o de lagos intensifica la radiación UV y afecta al tejido, postes y piezas metálicas.

DESMONTAJE Y EMPAQUETADO:

- Desmonte los vientos y retire las piquetas sin tirar de las cuerdas.

- Empuje las varillas a través de las fundas (no tirar) y pliegue la lona con los pasadores metálicos en el mismo lado.

- Compruebe que el paquete cabe en la bolsa de transporte antes de enrollar.

Para más información y vídeos de montaje y mantenimiento visite: www.outwell.com

Saludos cordiales,

EL EQUIPO OUTWELL