

Tauchpumpen / submersible pumps

VIP-PLUS

Artikel: 1430.12.00

Tauchpumpe VIP-PLUS 12V
 submersible pump VIP-PLUS 12V




Spannung / voltage:	12 Volt = / 12 volt DC
Stromstärke / current:	max. 3,8 A
Fördermenge / throughput:	max. 20 l/min
Förderhöhe / delivery height:	max. 11 m
Förderdruck / pressure:	max. 1,1 bar / 16 psi
Verbrauch / power:	35 - 45 Watt
Ø / Höhe / diam. / height:	48 / 123 mm
Kabellänge / wire length:	1 m
Anschluss / connection:	(+) braun / brown (-) blau / blue

- trockenlaufsicher bis 30 Minuten
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit 450 – 500 Stunden
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- erweiterbar mit Rückschlagventil, Entlüftungsstutzen und Filter
- andere Kabellängen auf Anfrage erhältlich

- run dry up to 30 minutes without damage
- suitable for continuous operation
- running time between 450 – 500 hours
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- expandable with non-return-valve, vent connection and filter
- other cable length available on request

Förderdiagramm / capacity diagram:

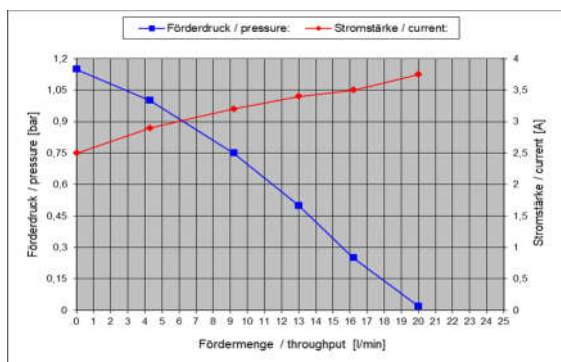

Varianten / variants:

Tauchpumpe VIP-PLUS mit Entlüftungsstutzen /
 submersible pump VIP-PLUS with vent connection
Art.-Nr.: 1440.12.00

Tauchpumpe VIP-PLUS mit entlüftetem Rückschlagventil und Filter /
 submersible pump VIP-PLUS with check valve vent and filter
Art.-Nr.: 1450.12.00

Zubehör / accessories:



Entlüftungsstutzen / vent connection
C1.0605.01



Rückschlagventil mit Entlüftung / non-return-valve with venting
3004.53.00



Filter / filter
3093.13.00

COMET – Bomba sumergible VIP■PLUS 12 V

Artículo 1430.12.00

ESPECIFICACIONES

- Tensión: 12 V CC
- Intensidad máxima: 3,8 A
- Caudal máximo: 20 l/min
- Altura de impulsión máx.: 11 m
- Presión máx.: 1,1 bar (16 psi)
- Consumo: 35■–■45 W
- Diámetro / altura: 48■/■123 mm
- Longitud del cable: 1 m
- Conexión: (+) marrón■(–) azul

CARACTERÍSTICAS

- Funciona en seco hasta 30 min sin dañarse
- Apta para servicio continuo (450■–■500 h)
- Para agua limpia hasta 60■°C (incl. potable)
- Para mangueras Ø 10 mm interior
- Ampliable con válvula antirretorno, purgador y filtro
- Otras longitudes de cable bajo pedido



VARIANTES

- Art. 1440.12.00■—■VIP■PLUS con purgador
- Art. 1450.12.00■—■VIP■PLUS con válvula antirretorno ventilada y filtro

ACCESORIOS

- Purgador■Código C1.0605.01
- Válvula antirretorno ventilada■Código 3004.53.00
- Filtro■Código 3093.13.00



Diagrama de rendimiento: véase página original.

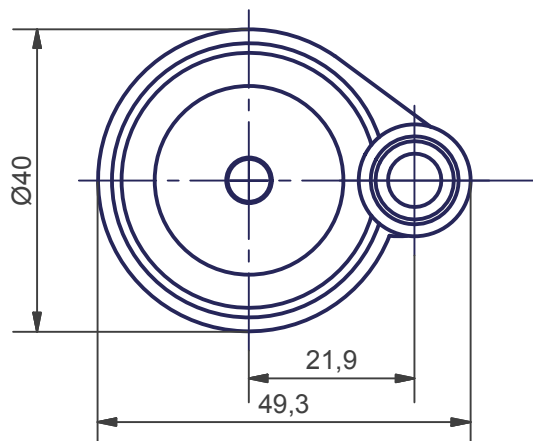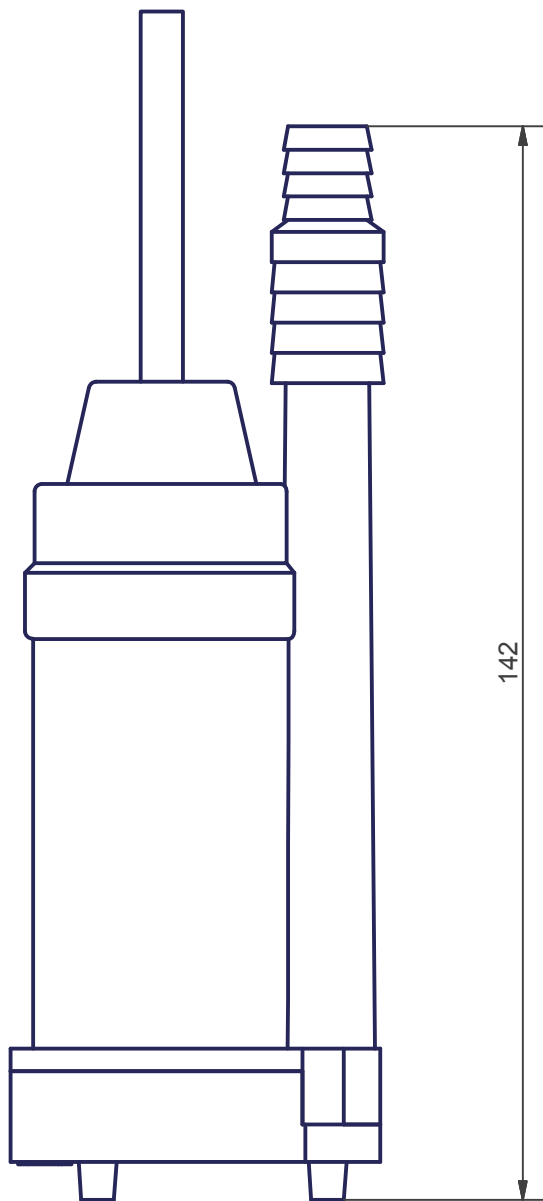

				Allgemein- toleranz ISO 2768-m		Oberfläche	Maßstab: 1:1		Datei: 14401200.idw		
							Material:				
8					Datum	Name	VIP-PLUS mit Entlüftung				
7				Gezeichnet	28.04.2003	pferner					
6				Kontrolliert							
5				Norm							
4											
3				COMET-PUMPEN			1440.12.00				1
2											A4
1											
Zust.	Änderungen	Datum	Name				Ers. für		Ers. durch		

Plano técnico — VIP■PLUS con purgador (Art. 1440.12.00)

- Escala 1:1 — Todas las dimensiones en milímetros.
- Vista lateral y vista inferior con cotas principales.

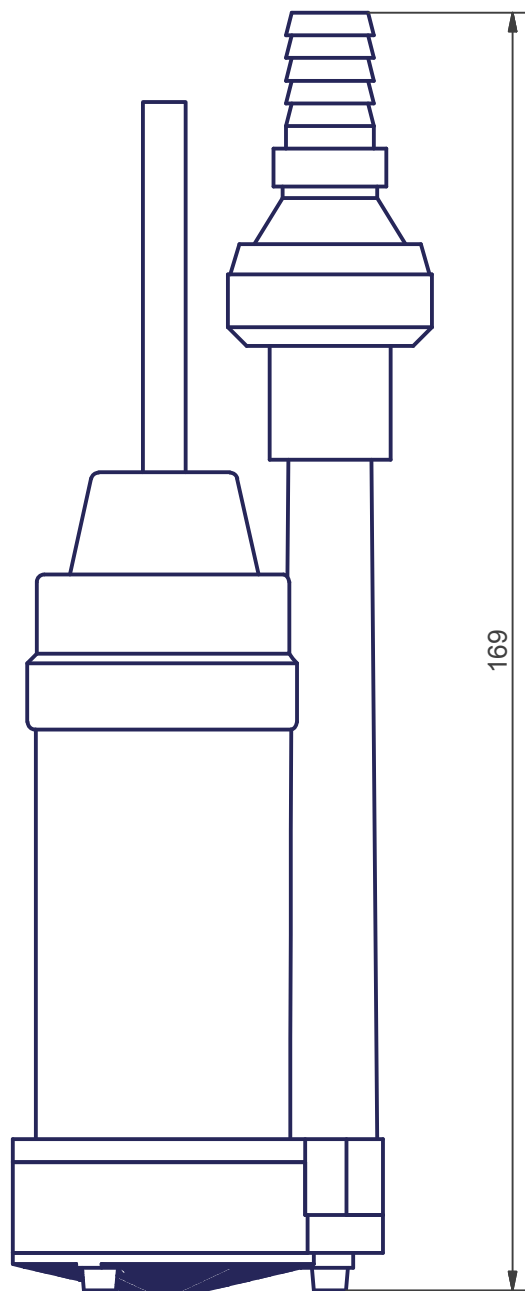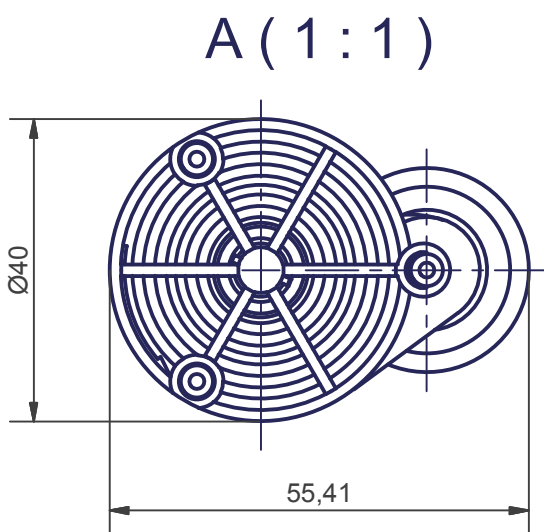

A ↑

				Allgemein- toleranz ISO 2768-f		Oberfläche	Maßstab: 1:1		Datei: 14501200.idw		
							Material:				
8					Datum	Name	VIP-Plus mit entlüftetem Rückschlagventil, Filter				
7				Gezeichnet	21.11.2011	pferner					
6				Kontrolliert							
5				Norm							
4				Werkzeugnummer							
3				COMET-PUMPEN Systemtechnik GmbH & Co. KG Industriestraße 5 37308 Paffschwende			1450.12.00				1
2											A4
1							Ers. für				Ers. durch
Zust.	Änderungen		Datum	Name							

Plano técnico — VIP■PLUS con válvula antirretorno ventilada y filtro (Art. 1450.12.00)

- Escala 1:1 — Todas las dimensiones en milímetros.
- Vista lateral y vista inferior con cotas principales.